


Kekkilä Turvakate™ sopii leikkipaikoille leikkivälineiden alle vaimentamaan putoamisesta aiheutuvia tärähdyksiä. Sitä voidaan käyttää myös ulkoilualueilla urheiluvälineiden alla tai pururatojen pintana.

	Yksikkö	Tavoitearvo/vaihteluväli
Palakoko	mm	5-30
Tilavuuspaino	kg/m ³	300

Turvakate™ on kotimaisesta lehtipuusta leikattua runkopuupalaa. Palakoon tavoitearvossa voi esiintyä poikkeamia raaka-aineen haketusominaisuuksista riippuen. Siksi tuotteen iskunvaimennuskyky todennetaan SFS-EN 1176-1 standardin mukaisella HIC-testillä.


Putoamisalusta leikkialueille ja liikuntapaikoille

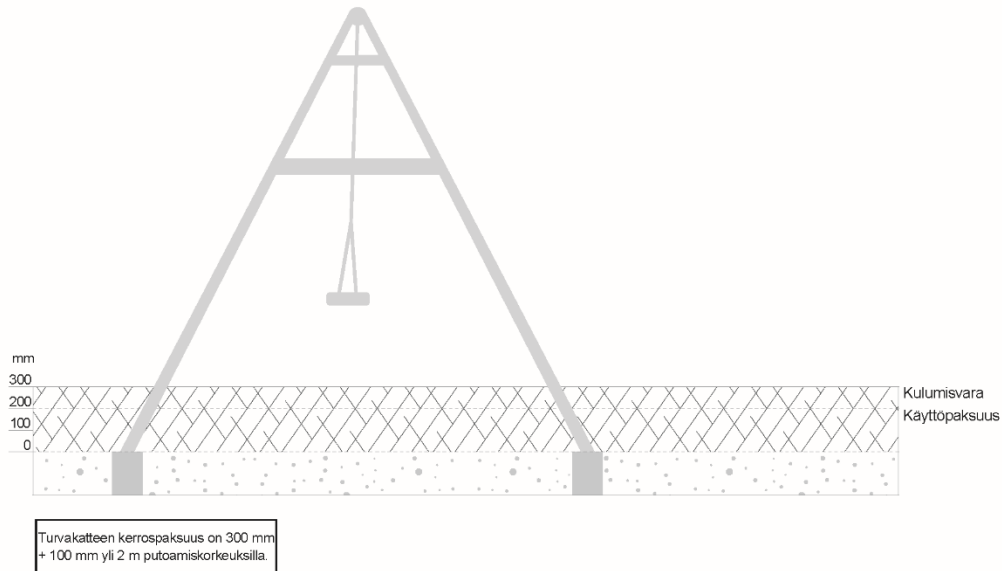

Käyttöohje

Kekkilä Turvakate™ levitetään maan pinnalle. Asennettaessa on hyvä ottaa huomioon, että turvakate liikkuu jonkin verran ajan myötä. Turvakatteen iskunvaimennus on testattu 20 cm kerroksen paksuudella, ja tämä kerrospaksuus on pidettävä 1-2 m putoamiskorkeudella. 2-3 m putoamiskorkeudella kerrospaksuus on 30 cm. Lisäksi tulee 10 cm kulumisvara.

Kekkilä Turvakate™

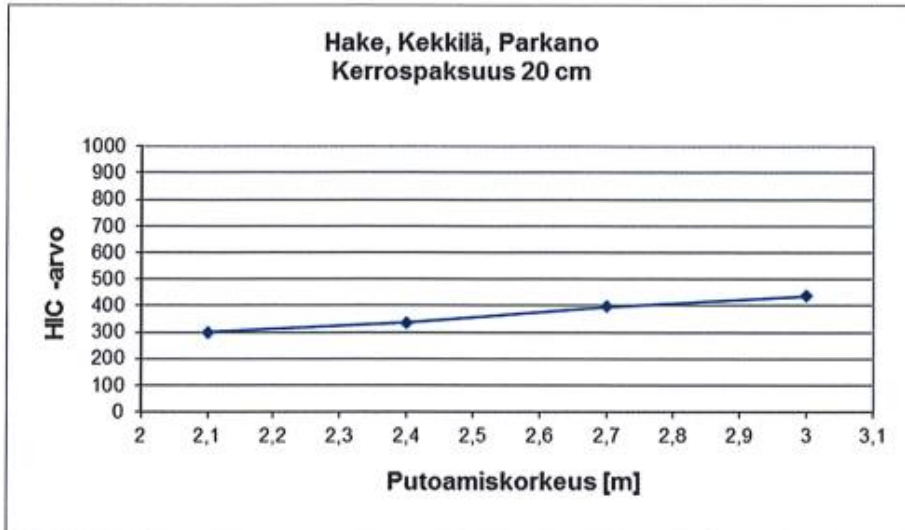

Tuote on testattu turvallisesti iskunvaimennuskykyä mittaavalla HIC – testillä ja se täyttää leikkipaikkojen putoamisalustoja koskevat SFS-EN 1176-1 standardin vaatimukset.

HIC- arvokäyrä suhteessa putoamiskorkeuteen. Tuotteen kerrospaksuus on 20 cm.