


Kekkilä Turvakate™ sopii leikkipaikoille leikkivälineiden alle vaimentamaan putoamisesta aiheutuvia tärähdyksiä. Sitä voidaan käyttää myös ulkoilualueilla urheiluvälineiden alla tai pururatojen pintana.

|                      | Yksikkö           | Tavoitearvo/vaihteluväli |
|----------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Palakoko</b>      | mm                | 5-30                     |
| <b>Tilavuuspaino</b> | kg/m <sup>3</sup> | 250                      |


Turvakate™ on kotimaisesta kuorettomasta lehtipuusta leikattua runkopuupalaa.

### Putoamisalusta leikkialueille ja liikuntapaikoille

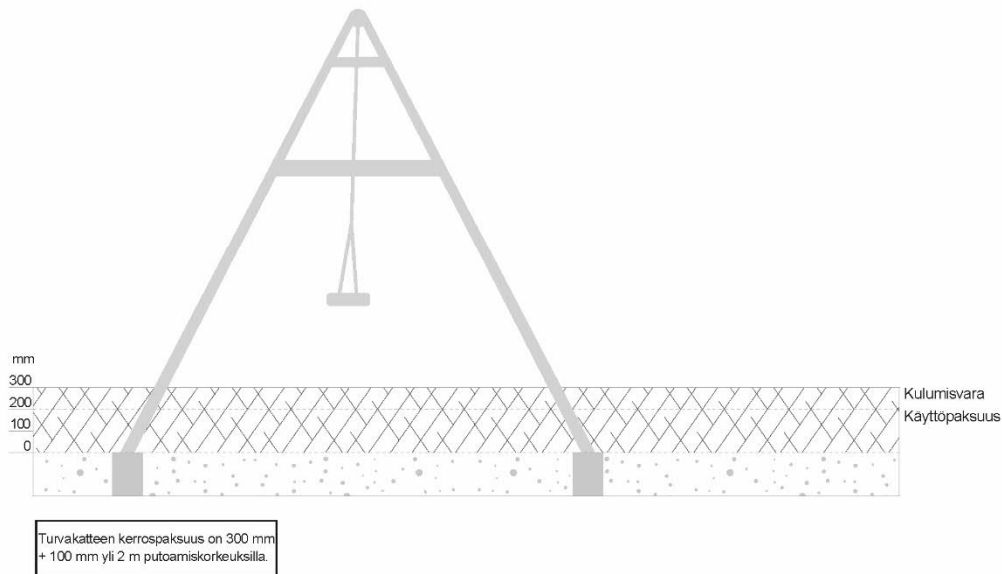

### Käyttöohje

Kekkilä Turvakate™ levitetään maan pinnalle. Asennettaessa on hyvää ottaa huomioon, että turvakate liikkuu jonkin verran ajan myötä. Turvakatteen iskunvaimennus on testattu 20 cm kerroksen paksuudella, ja tämä kerrospaksuus on pidettävä 1-2 m putoamiskorkeudella. 2-3 m putoamiskorkeudella kerrospaksuus on 30 cm. Lisäksi tulee 10 cm kulumisvara.

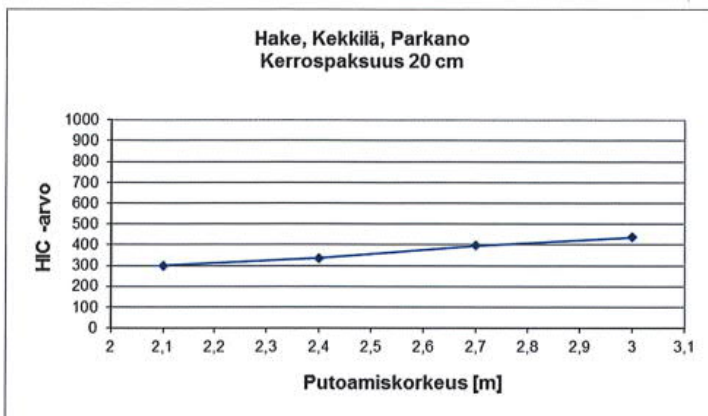

Tuote on testattu turvalliseksi iskunvaimennuskykyä mittaavalla HIC – testillä ja se täyttää leikkipaikkojen putoamisalustoja koskevat SFS-EN 1176-1 standardin vaatimukset.

HIC- arvokäyrä suhteessa putoamiskorkeuteen. Tuotteen kerrospaksuus on 20 cm.